
CORKLIFE
robust by nature

CORKLIFE CORKPARQUET

Technische Daten – Klebekork

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungssklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Allgemeine Eigenschaften EN 12104			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	300 x 300 x 4 / 600 x 300 x 4
Rohdichte	EN 672	kg/m³	< 500
Geweicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Klasse	antistatisch
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,07
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m³ Klasse	< 0,01 E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

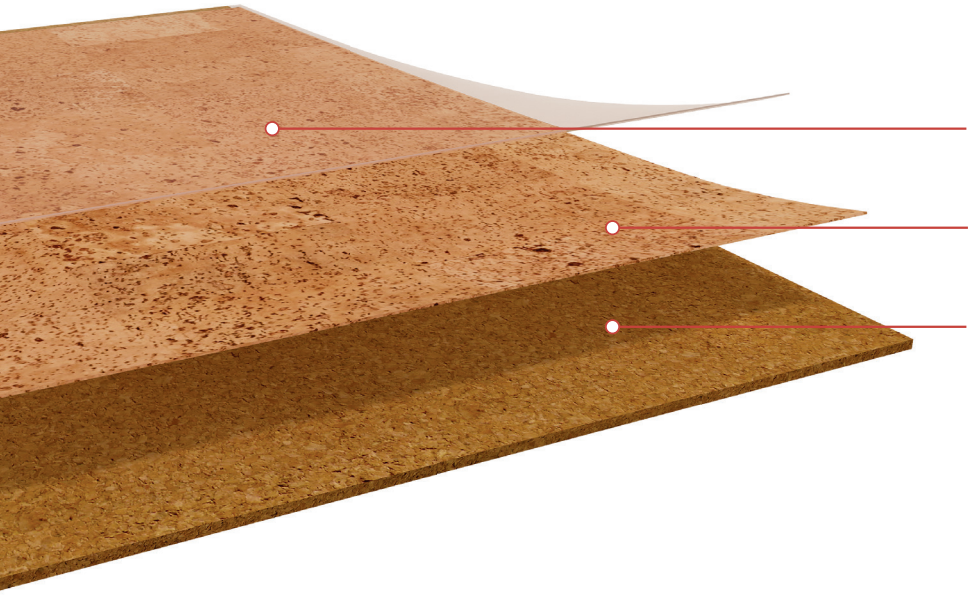

CORKPARQUET – NATUR GEWACHST ODER VERSIEGELT

CORKPARQUET-OBERFLÄCHE
naturbelassen, gewachst oder vorversiegelt

DEKORATIVES KORK-FURNIER
natürlich schöne Designs

PRESSKORKBASIS
flexible, isolierende Korkschicht
für hohen Geh- und Stehkomfort

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz120

Das Kork-Logo®
DEUTSCHER KORK-VERBAND E.V.

Garantie 10 Jahre

Garantie 10 Jahre

E1 HCHO

1) mindestens 3-4 Schichten CL-Lack nach der Verlegung auftragen.
2) mit handelsüblicher Öl/Wachs-Pflege nach der Verlegung auftragen.
3) mindestens 1-2 Schichten CL-Lack nach der Verlegung auftragen.